

HERVORRAGENDES HÄNDLERNETZWERK



FRD SORTIERGREIFER - FSG REIHE -

Vielfältig einsetzbarer FRD Sortiergreifer für unterschiedlichste Einsätze und Handling unterschiedlichster Materialien, wie z.B.: Sortierung von Bauschutt und Verladung und Sortierung von Recyclingmaterialien.



	FSG10-PL	FSG20-PL	FSG30-PL	FSG40-PL	FSG50-PL	FSG60-PL	
Gewicht ohne Adapterplatte	kg	200	460	830	1475	1530	1860
Inhalt	l	80	200	370	650	720	900
Höhe geöffnet	mm	720	890	1070	1390	1390	1470
Höhe geschlossen	mm	820	1010	1200	1595	1600	1720
Länge geschlossen	mm	650	940	1170	1430	1430	1420
Länge geöffnet	mm	1110	1620	1920	2225	2235	2340
Schnittbreite	mm	400	600	800	900	1000	1100
Trägergeräte	t	1-5	5-9	9-15	16-22	23-30	31-45
Bohrbild /Anbauplatte		Kompaktdrehmotor		F35LN	F35LN	F45LN	

FRD ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - FDG REIHE -

Vielfältig einsetzbarer FRD Abbruch- und Sortiergreifer für unterschiedlichste Einsätze und Handling unterschiedlichster Materialien, wie z.B.: Abbrucharbeiten und Materialsortierung.



	FDG10-PL	FDG20-PL	FDG30-PL	FDG35-PL	FDG40-PL	FDG50-PL	FDG60-PL	
Gewicht ohne Adapterplatte	kg	220	510	900	940	1590	1830	2170
Inhalt	l	80	200	370	370	650	760	925
Höhe geöffnet	mm	720	890	1070	1200	1450	1490	1600
Höhe geschlossen	mm	820	1010	1200	1350	1600	1710	1800
Länge geschlossen	mm	650	940	1170	1170	1410	1450	1530
Länge geöffnet	mm	1110	1620	1920	1920	2260	2260	2500
Schnittbreite	mm	400	600	800	800	900	1000	1230
Trägergeräte	t	1-5	5-9	9-15	15-20	16-22	23-30	29-45
Bohrbild /Anbauplatte		Kompaktdrehmotor		F35LN	F35LN	F35LN	F45LN	

FRD UNIVERSALGREIFER - FMP REIHE -

Vielfältig einsetzbarer FRD Universalgreifer für unterschiedlichste Einsätze und Handling unterschiedlichster Materialien, wie z.B.: Steinsetzarbeiten, Erdaushub, Verladung von groben Schüttgut-, Busch- und Strauchwerk.



	FMP10-PL	FMP20-PL	FMP30-PL	FMP40-PL	FMP50-PL	FMP60-PL	
Gewicht ohne Adapterplatte	kg	195	450	800	1410	1570	2170
Inhalt	l	50	120	270	480	570	920
Höhe geöffnet	mm	720	1000	1210	1560	1560	1735
Höhe geschlossen	mm	695	960	1200	1580	1580	1900
Länge geschlossen	mm	610	900	1145	1360	1360	1510
Länge geöffnet	mm	970	1400	1790	2055	2055	2500
Schnittbreite	mm	400	500	660	790	950	1000
Trägergeräte	t	1-5	5-9	9-15	16-22	23-30	30-40
Bohrbild /Anbauplatte		Kompaktdrehmotor		F35LN	F35LN	F45LN	



WEIL ERFAHRUNG ZÄHLT

„Was wir als Händler mit Service für unsere Kunden meinen, umfasst Reparatur- und Teillieferungen am selben Werktag, schnelle Reparatur vor Ort im Fall eines Ausfalls oder sofortige Bereitstellung eines Ersatzgerätes. Wir vertreten einen großen Namen!“

„Für einen professionellen Auftrag bietet FRD die beste Kombination aus qualitativ hochwertigen Geräten und schnellstem Service und Support. Das Händlernetzwerk ist hervorragend!“

SERVICE UND SUPPORT IMMER NAH VOR ORT

FRD möchte natürlich in erster Linie Produkte in bester Qualität liefern. Dieses Ziel wird dann von einem Netzwerk ausgesuchter Händler unterstützt, damit jeglicher Support, wann immer und wo immer geleistet werden kann. Die Zusammenarbeit von FRD und Händler ist wirklich unschlagbar.

Die Händler werden regelmäßig geschult, sind kompetent, haben sich zu Qualität verpflichtet und sind bereit hart zu arbeiten. Sie sind Vorort und schnell an jedem Gerät. Die Techniker sind mit modernsten Kommunikationsmitteln vernetzt und bekommen jegliche Werksunterstützung, die wir Ihnen geben können. Sie tauschen aktiv Erfahrungen untereinander aus, um sicher zu gehen, dass Ihre Kunden die neuesten Erfahrungen aus dem Markt nutzen können. Sie sind ein erfahrenes und unschlagbares Team.


PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Der Kauf von FRD Abbruchwerkzeugen ist eine intelligente Investition. Ein vernünftiger Preis für qualitativ hochwertige, langlebige, wartungsarme und ausfallfreie Maschinen ist auf lange Sicht finanziell sinnvoll.

Der nächste Schritt?

FRD und seine Händler können auf eine riesige Informationsbasis zurückgreifen, die weit über das hier erwähnte hinausgeht. Sprechen Sie also mit uns, wenn Sie weitere Informationen und ein unschlagbares Angebot bekommen möchten.

Autorisierter Handelspartner:



FRD Abbruchtechnik

Casimirstr. 2,60388 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon +49 - 6109 - 6109 - 72 27 30, Fax +49 - 6109 - 72 27 40
www.frd-abbruchtechnik.de oder www.frd.eu

ABBRUCHWERKZEUGE

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG



2008-01-DE

WEIL ERFAHRUNG ZÄHLT

ABBRUCHWERKZEUGE

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

DURCH DIE PERMANENTE WEITERENTWICKLUNG BIETET FRD EINE KOMPLETTE PALETTE VON ABBRUCHZANGEN, BETON- UND STAHLSCHEREN, PULVERISIERER, KOMBISCHEREN UND GREIFER FÜR DEN GERÄUSCHARMEN ABBRUCH AN.



MAXIMALE LEBENSDAUER

- Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung verfügt FRD über ein umfassendes Wissen in der Entwicklung von Maschinen. Die Verpflichtung zu ständiger Weiterentwicklung hat eine Reihe von Abbruchwerkzeugen mit unerreichter Leistungsfähigkeit hervorgebracht.
- FRD Abbruchwerkzeuge wurden im Hinblick auf Leistung, Lebensdauer, Zuverlässigkeit, und Wartungsfreundlichkeit entworfen. Zuverlässigkeit im Betrieb und äußerst geringe Wartungskosten sind selbstverständlich.
- Eine komplette Palette von hydraulischen Abbruchzangen, Pulverisierer, Greifer und Verdichter sind verfügbar.

FRD GERÄUSCHARME ABBRUCHWERKZEUGE: HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT UND MINIMALE BETRIEBSKOSTEN

FRD BETONPULVERISIERER - VS REIHE -

Die FRD Betonpulverisierer sind das Werkzeug zum Zerkleinern von Beton für Recycling, zum Trennen der Moniereisen vom Beton und zum Zerkleinern von Straßenbelägen. Zusätzlich bieten wir noch das Modell VS22FTR an. Dieses Gerät ist mit einem hydraulischen Drehwerk ausgestattet und kann dadurch sowohl im Primär- als auch im Sekundärabbruch eingesetzt werden.



		VS15 FT	VS22 FT	VS22 FTR	VS30 FT
Dienstgewicht ¹⁾	kg	1090	1780	2300	2650
Öffnungsweite	mm	740	840	840	1030
Brechkraft, vorne	t	56	67	67	105
Brechkraft, mitte	t	77	92	92	137
Schneidkraft	t	123	155	155	206
Messerlänge	mm	160	180	180	240
Trägergeräte	t	10-20	17-26	20-32	26-40
Eilgangventil		ja	ja	ja	ja
Drehwerk 360°				ja	

¹⁾ Dienstgewicht ohne Anbauplatte

FRD ABBRUCHZANGE - VP REIHE -

Die FRD Abbruchzangen sind im Primärabbruch das Werkzeug zum Zerteilen von Betonkonstruktionen und zum Durchtrennen der Moniereisen. Die Tandem-Zylinderbauweise ermöglicht eine extrem große Maulöffnung für diese Gewichtsklasse. In Verbindung mit den verschleißarmen Hardox Brecharmen wird maximale Brechkraft bei minimalem Verschleiß kombiniert.

		VP15 FT	VP22 FT
Dienstgewicht ¹⁾	kg	1660	2700
Öffnungsweite	mm	820	1100
Brechkraft, vorne	t	54	80
Brechkraft, mitte	t	70	105
Schneidkraft	t	180	282
Messerlänge	mm	155	210
Trägergeräte	t	15-20	20-30
Eilgangventil		ja	ja
Drehwerk 360°		hydraulisch	hydraulisch

¹⁾ Dienstgewicht ohne Anbauplatte

FRD KOMBISCHERE - VM REIHE -

Das Konzept der FRD Kombischeren vereint die Merkmale einer Abbruchzange und eines Pulverisierers. Sie sind das Werkzeug zum Zerteilen von Betonkonstruktionen, zum Durchtrennen der Moniereisen und Schneiden von Stahlprofilen. Die Modellreihe ist mit einem Hydraulischen Drehwerk ausgestattet und kann dadurch sowohl im Primär- als auch im Sekundärabbruch eingesetzt werden.

		VM15 FT	VM22 FT
Dienstgewicht ¹⁾	kg	1320	2040
Öffnungsweite	mm	680	920
Brechkraft, vorne	t	42	51
Brechkraft, mitte	t	65	78
Schneidkraft	t	152	180
Messerlänge	mm	160	360
Trägergeräte	t	13-20	19-25
Eilgangventil		ja	ja
Drehwerk 360°		hydraulisch	hydraulisch

¹⁾ Dienstgewicht ohne Anbauplatte

WEIL ERFAHRUNG ZÄHLT



FRD BETON- UND STAHLSCHERE - VC REIHE -

Die FRD Beton- und Stahlsche ist das Werkzeug zum zerteilen von Betonkonstruktionen, zum Durchtrennen der Moniereisen zum Schneiden von Stahlprofilen und Blechkonstruktionen. Sie kann durch ihren hydraulischen Drehantrieb optimal positioniert werden. Das Stahlgussgehäuse nimmt Verwindungen während extremer Einsätze auf. Eine lange Lebensdauer der Arme ist sichergestellt. VC22 FT Schneidleistung bei H-Profilen: 450 x 200 x 9/14 mm.




		VC15 FT	VC22 FT
Dienstgewicht ¹⁾	kg	1260	2290
Öffnungsweite	mm	660	880
Gesamtlänge	mm	1805	2380
Brechkraft, Primärzahn	t	55	76
Schneidkraft Messermitte	t	105	148
Messerlänge	mm	340	530
Trägergeräte	t	12-20	20-30
Eilgangventil		ja	ja
Drehwerk 360°		hydraulisch	hydraulisch

¹⁾ Dienstgewicht ohne Anbauplatte

FRD COMPACTOR - FCP TYPE -

Die FRD Verdichterplatten kombinieren hohe Frequenz mit hoher Zentrifugalkraft und garantieren dadurch eine optimale Bodenverdichtung. Sie sind speziell für den Anbau an Mini-, Kompakt-, Hydraulik-Bagger und Baggerlader konstruiert. Alle Verdichterplatten sind optional mit einer 2x 90° mechanischen Dreheinrichtung lieferbar.

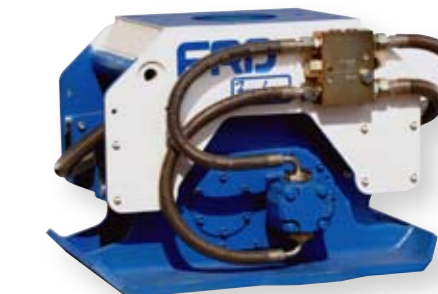

		FCP 2	FCP 5	FCP 6	FCP 12	FCP 22	FCP 35	FCP 45
Dienstgewicht ¹⁾²⁾	kg	92/105	136/152	178/198	356/370	600/680	710/780	785/870
Grundplatte L x W	mm	440 x 320	450 x 450	510 x 450	610 x 760	710 x 850	870 x 750	940 x 750
Zentrifugal Kraft	KN	10	18	25	50	95	155	205
Frequenz	1/min	2200 - 2600	2200 - 3000	2200 - 3000	2100 - 2600	2200 - 2500	2400 - 2900	2400 - 2900
Trägergeräte	t	0,8 - 3	2 - 5	4,5 - 8	6 - 16	15 - 28	20 - 35	22 - 37
Bohrbild /Anbauplatte		F2LN	F2LN	F3LN	F6LN	F12LN	F19LN	F19LN

¹⁾ Dienstgewicht ohne Anbauplatte

²⁾ Verdichterplatte mit Dreheinrichtung